


معرفی دستگاه

Centerm GM800A Zero Client

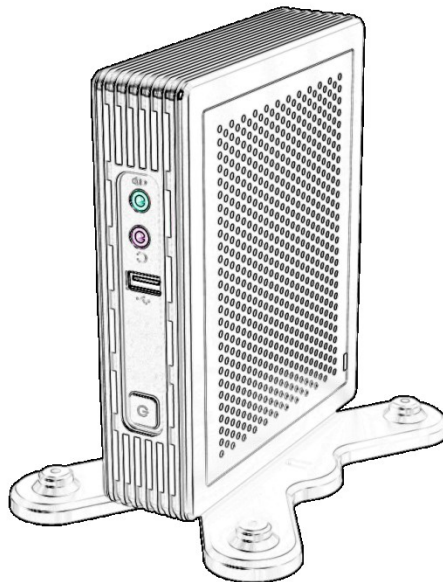

معرفی زیرو کلاینت GM800A :

- پردازنده زیرو کلاینت GM800A مبتنی بر پردازشگر AMD Fusion T40R 1.0 Ghz می باشد.
- عدم داشتن فن و طراحی قطعات بر پایه بی صدا بودن دستگاه ، کاربران را از صدای بی مورد و زاید PC رها کرده و با ایجاد محیطی آرام و راحت، کار را دلپذیر تر ساخته است.
- این دستگاه با داشتن ظاهری کوچک و قابلیت استفاده به صورت عمودی و یا نصب شده در پشت مانیتور فضای کار بیشتری را برای شما فراهم می سازد .
- صرفه جویی در انرژی ، محافظت از محیط زیست و مصرف برق بسیار پایین ، هزینه های مصرفی را در دراز مدت به صورت چشمگیری کاهش خواهد داد.
- پشتیبانی کردن بسیاری از کلاینت های رایانش ابری از قبیل RDP بهینه شده به صورت اختصاصی توسط Centerm ، Citrix Reciver و VMware view و ...
- پشتیبانی از CDMS management Agent که مدیریت ارزشها به صورت متمرکز و قابل دسترس را با به کار گیری و کنترل از راه دور میسر می سازد .
- دارای سیستم جستجوی خودکار جهت پیدا کردن (CTSS) Terminal Service در پیکربندی LAN و Zero (که به صورت خودکار اتصال را برقرار می سازد).
- پشتیبانی از قابلیت به روز رسانی سهل الوصول ماژول : با به کار گیری TCPUP (ابزار به روزآوری زیرو کلاینت Centerm) و یا از طریق حالت FTP.
- پشتیبانی از به روزرسانی خودکار سیستم : با پیکربندی Client IP (یا همان DHCP) و Server IP و سپس راه اندازی مجدد دستگاه برای ورود به حالت به روز رسانی خودکار .

مشخصات فنی دستگاه :

Processor	CPU	AMD Fusion T40R 1.0 GHz
Memory	Storage / RAM	4GB Flash / 1GB DDR3 RAM
I/O Peripheral Support	DVI-I	x1
	USB 2.0	x6 (Front x1, Rear x5)
	Smart-card reader	- Optional USB external smart card reader
Networking	LAN	x1 (10/100/1000 Base-T Fast Ethernet, RJ-45)
	WLAN	(Optional) MINI-PCIE 802.11b/g wireless module
Display Support	Resolution	VGA: up to 1920x1200@60Hz DVI: up to 1920x1200@60Hz
	Color Number	Up to 32bit
	Dual Display	Optional DVI-D+VGA
Audio	Line-out	- Output: 1/8-inch mini jack
	Mic-in	- Input: 1/8-inch mini jack
Physical Characteristics:	Dimension / Weight	Terminal Box: 156.4mm(L) x 130mm(W) x 37mm(H) / 0.63kg
		Packing: Single Box: 325mm(L) x 220mm(W) x 85mm(H)/ 1.37kg
Mountings	VESA Bracket	VESA Mounting Kit
	Kensington Lock	Built-in Kensington security slot
Power	Adapter	Worldwide auto-sensing 100-240V AC, 50/60 Hz



Centerm

Consumptions	Less than 15 Watts
Environment	<p>Operation Temperature 0°C – 40°C</p> <p>Relative Humidity 30% to 90% non-condensing</p>
OS	COS, Windows XPe, Windows Embedded Compact 7 (CE7)
Server OS Support	<p>Windows Server 2003 / 2008 / 2012</p> <p>Citrix XenDesktop/XenApp Server, VMware ESX Server</p>
Set-up and configuration	<p> Boot from local Flash</p> <p> User interface language: U.S English</p> <p> Keyboard Language support: U.S. English standard, German, French, Italian and 30 others included</p>
Management	<p>Management Software - CDMS :</p> <p>Remote management, configuration, and upgrade through CDMS:</p> <p>Send messages, Complete image upgrade , Terminal configuration (IP information, etc), Remote screen shadowing of entire desktop</p>

علت برتری GM800A نسبت به زیرو کلاینت های موجود در بازار :

- استفاده از پردازنده قویتر ۱۰۰۰ مگا هرتزی
- پشتیبانی از حافظه با ظرفیت بالاتر
- پشتیبانی از کارآمدترین پروتکل های شبکه (Citrix Reciever و VMware View و RDP)
- دارای وایرلس با برد بالا
- قابلیت استفاده از OS های مختلف
- پشتیبانی از ویندوز سرور ۲۰۱۲
- دارای ۶ پورت USB (۵ عدد در پشت و ۱ عدد در جلوی دستگاه)
- دارای پورت شبکه گیگابیت
- تایید شده و توصیه شده توسط کمپانی Citrix
- قابلیت به روز رسانی خودکار
- قابلیت جستجوی خودکار Terminal Service
- کیفیت ساخت بالا و استفاده از قطعات استاندارد
- پشتیبانی کامل نرم افزاری و سخت افزاری توسط شرکت سازنده
- رزولوشن تصویر بسیار بالای Full HD در ابعاد ۱۹۲۰x۱۲۰۰ ، ۳۲ بیتی
- دارای تاییدیه کیفی از ارگان های معتبر
- دارای نمایندگی رسمی معتبر در ایران.

